

ASUS ProArt PA279CRV Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM08E0-B01K70

Nome del prodotto :
PA279CRV



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

ASUS ProArt PA279CRV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display

Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	400 cd/m ²
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²
Tempo di risposta *	5 ms
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓

Connettività

Modalità alternativa DisplayPort	✓
USB di Tipo C	
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
HDCP	✓
versione HDCP	2.2
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Girevole	✓
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Gamma di colori	99%	Inclinazione	-5 - 23°
Copertura sRGB (tipica)	100%	Gestione energetica	
Copertura RGB Adobe	99%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	34 kWh
Multimediale		Consumi *	26,14 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità stand-by) *	0,2 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Design		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Tipo alimentazione	Interno
Colore del prodotto *	Nero	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore piedi	Argento	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza (con supporto)	612,2 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (con supporto)	215 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza (con supporto)	538,1 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso (con supporto)	5,78 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Larghezza (senza supporto)	612,2 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Profondità (senza supporto)	44,1 mm
		Altezza(senza supporto)	362,9 mm
		Peso (senza supporto)	4,07 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	691 mm
		Profondità imballo	138 mm
		Altezza imballo	427 mm
		Peso dell'imballo	8,69 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711081951506




0195553951531



195553951531



5715328114975

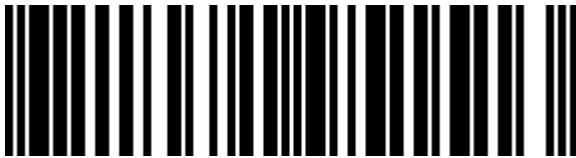

4711081951513

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.